


FICHE TECHNIQUE

-Produit: Mitigeur Douche 3/4

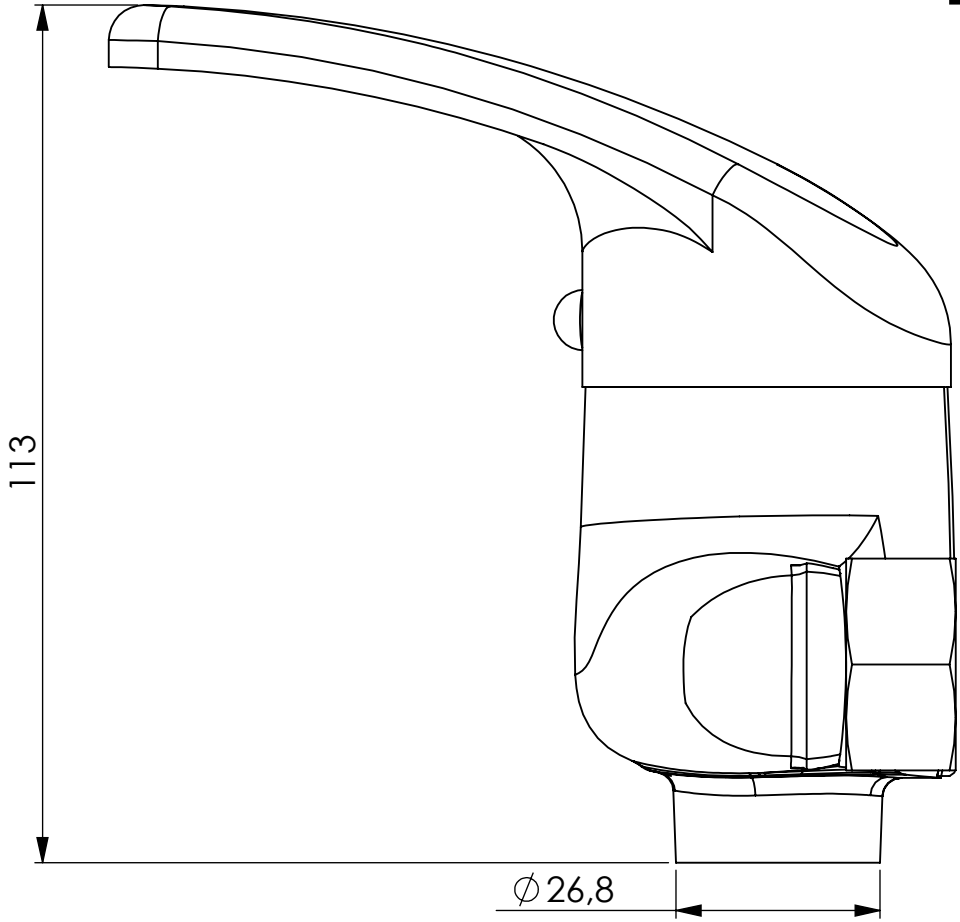

Procédé de fabrication:

- 1-coulage par gravité
- 2-Usinage
- 3-Meulage
- 4-Polissage
- 5-Chromage
- 6-Nettoyage
- 7-Assemblage
- 8-Emballage

Traitement de surface:

|               |              |                 |          |
|---------------|--------------|-----------------|----------|
| surface       | nickel matte | nickel brillant | chromage |
| Epaisseur (μ) | 6            | 6               | 0.4      |

Caractéristiques chimiques CB754S (CuZn39Pb2):

|         |    |     |     |     |     |     |       |       |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Elément | Cu | Al  | Fe  | Ni  | Pb  | Mn  | Zn    | autre |
| min:    | 58 | ... | ... | ... | 0.5 | ... | ...   | ...   |
| max:    | 63 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | reste | ...   |

Accessoires:

| Article                      | Quantité de montage |
|------------------------------|---------------------|
| Cartouche 40                 | 1                   |
| Ecrou hexagonal 40           | 1                   |
| Cercle 40                    | 1                   |
| Poignée 40                   | 1                   |
| Ecrou arrière 15             | 2                   |
| Point blue et rouge          | 1                   |
| Ecrou hexagonal 22           | 2                   |
| Flexible de douche 1.5m      | 1                   |
| Support de la douchette      | 1                   |
| Fixateur + couverture murale | 1                   |
| Douchette                    | 1                   |

Caractéristiques:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Type de robinet            | Mitigeur mécanique  |
| Utilisation                | Douche 3/4          |
| Mode de montage            | sur paroi verticale |
| Corps                      | Apparent            |
| Inverseur                  | sans inverseur      |
| Propriété d'économie d'eau | oui                 |
| Référence de norme         | EN 817 ISO228-1     |

Caractéristiques physiques:

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Résistance d'étanchéité         | pression d'eau de (8.0 bar)pendant 60s              |
| Détermination de la sensibilité | suit la norme (EN 817)                              |
| Résistance mécanique            | pression d'eau statique de (8.0 bar)pendant 60s     |
| Caractéristique acoustique      | suit la norme (EN 817)                              |
| Résistance hydraulique          | pression d'eau (3bar)avec changement de température |

Méthode de maintenance:

À nettoyer extérieurement avec un chiffon doux et propre à l'aide d'un savon non corrosif,il faut éviter les acides corrosifs.