


-Produit: Mitigeur Bain Douche

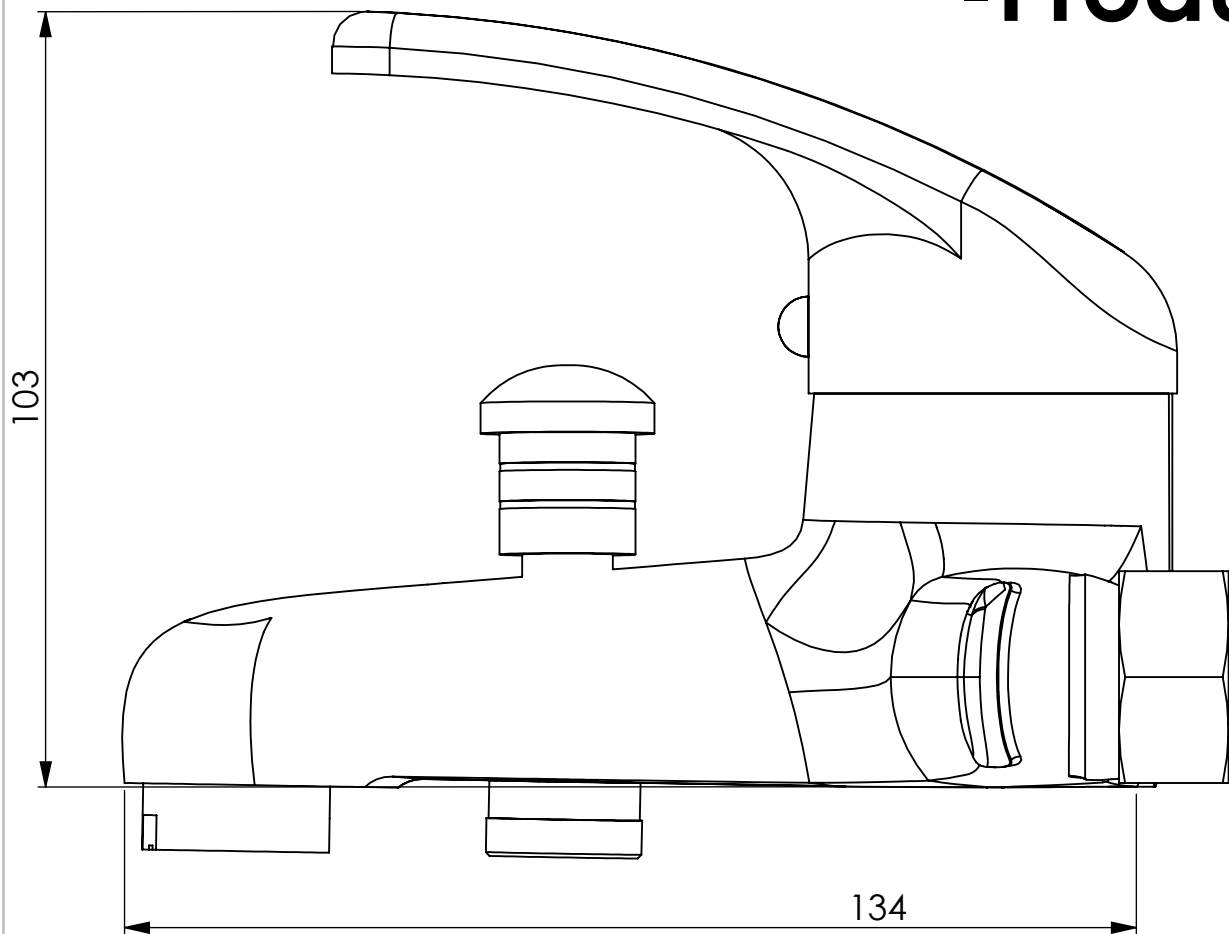

-Caractéristiques:

Type de robinet	Mitigeur mécanique
Utilisation	Bain Douche
Mode de montage	sur paroi verticale
Corps	Apparent
Inverseur	avec inverseur
Propriété d'économie d'eau	oui
Référence de norme	EN 817 ISO228-1

Méthode de maintenance:

À nettoyer extérieurement avec un chiffon doux et propre à l'aide d'un savon non corrosif,il faut éviter les acides corrosifs.

Procédé de fabrication:

- 1-coulage par gravité
- 2-Usinage
- 3-Meulage
- 4-Polissage
- 5-Chromage
- 6-Nettoyage
- 7-Assemblage
- 8-Emballage

-Traitement de surface:


surface	nickel matte	nickel brillant	chromage
Epaisseur (μ)	6	6	0.4

Caractéristiques chimiques CB754S (CuZn39Pb2):

Elément	Cu	Al	Fe	Ni	Pb	Mn	Zn	autre
min:	58	...	...	...	0.5	...		...
max:	63	0.8	0.7	1.0	2.5	0.5	reste	...

Caractéristiques physiques:

Résistance d'étanchéité	pression d'eau de (8.0 bar)pendant 60s
Détermination de la sensibilité	suit la norme (EN 817)
Résistance mécanique	pression d'eau statique de (8.0 bar)pendant 60s
Caractéristique acoustique	suit la norme (EN 817)
Résistance hydraulique	pression d'eau (3bar)avec changement de température

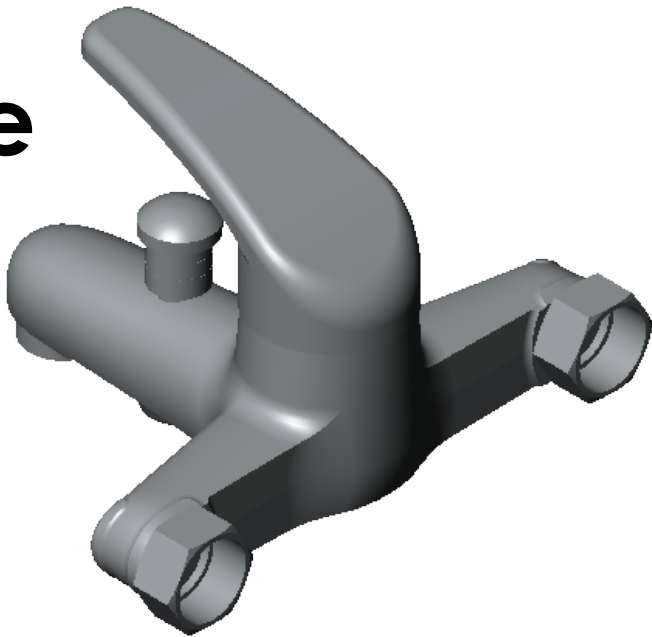

Accessoires:

Article	Quantité de montage
Cartouche 40	1
Ecrou hexagonal 40	1
Cercle 40	1
Poignée 40	1
Sortie+joint	1
Ecrou arrière 15	2
Point blue et rouge	1
Cercle plastique GM	1
forme-U	1
Ecrou hexagonal 22	2
Flexible de douche 1.5m	1
Inverseur 1	1
Inverseur 2	1
inverseur 3	1
inverseur 4	1
Fixateur + couverture murale	1
Douchette	1