



-Produit: Mitigeur Lavabo

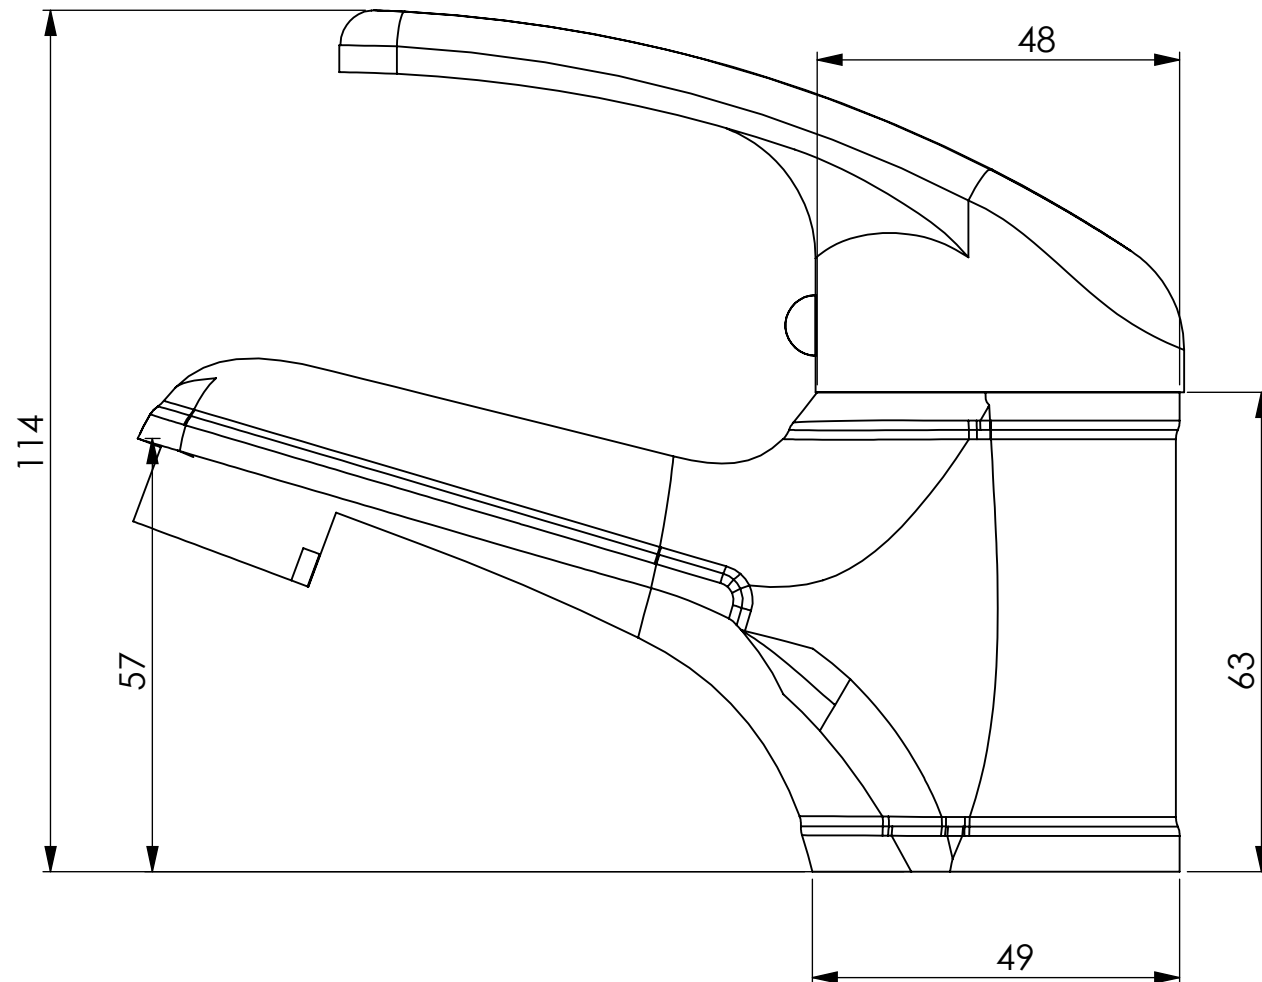

Procédé de fabrication:

- 1-coulage par gravité
- 2-Usinage
- 3-Meulage
- 4-Polissage
- 5-Chromage
- 6-Nettoyage
- 7-Assemblage
- 8-Emballage

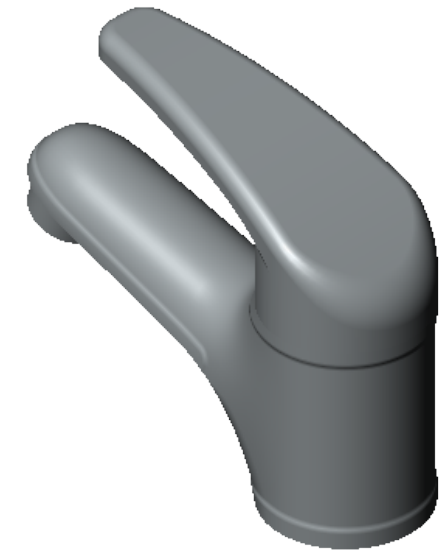

traitement de surface:

surface	nickel matte	nickel brillant	chromage
Epaisseur (μ)	6	6	0.4

caractéristiques chimiques CB754S (CuZn39Pb2):

Elément	Cu	Al	Fe	Ni	Pb	Mn	Zn	autre
min:	58	...	...	...	0.5	...		...
max:	63	0.8	0.7	1.0	2.5	0.5	reste	...

Cractéristiques:

Type de robinet	Mitiguer mécanique
Utilisation	Lavabo
Mode de montage	sur paroi horizontale
Corps	Apparent
Inverseur	sans inverseur
Propriété d'économie d'eau	oui
Référence de norme	EN 817 ISO228-1

caractéristiques physiques:

Résistance d'étanchéité	pression d'eau de (8.0 bar) pendant 60s
Détermination de la sensibilité	suit la norme (EN 817)
Résistance mécanique	pression d'eau statique de (8.0 bar) pendant 60s
Caractéristique acoustique	suit la norme (EN 817)
Résistance hydraulique	pression d'eau (3bar) avec changement de température

Accessoires:

Article	Quantité de montage
Cartouche 40	1
Ecrou hexagonal 40	1
Cercle 40	1
Poignée 40	1
Sortie+joint	1
Vis	1
Point blue et rouge	1
Cercle plastic GM	1
forme-U	1
Flexible 40	1

-Méthode de maintenance:

À nettoyer extérieurement avec un chiffon doux et propre à l'aide d'un savon non corrosif, il faut éviter les acides corrosifs.